


RoHS CE FC

CIR-SZ33K 可变焦红外防水摄像机



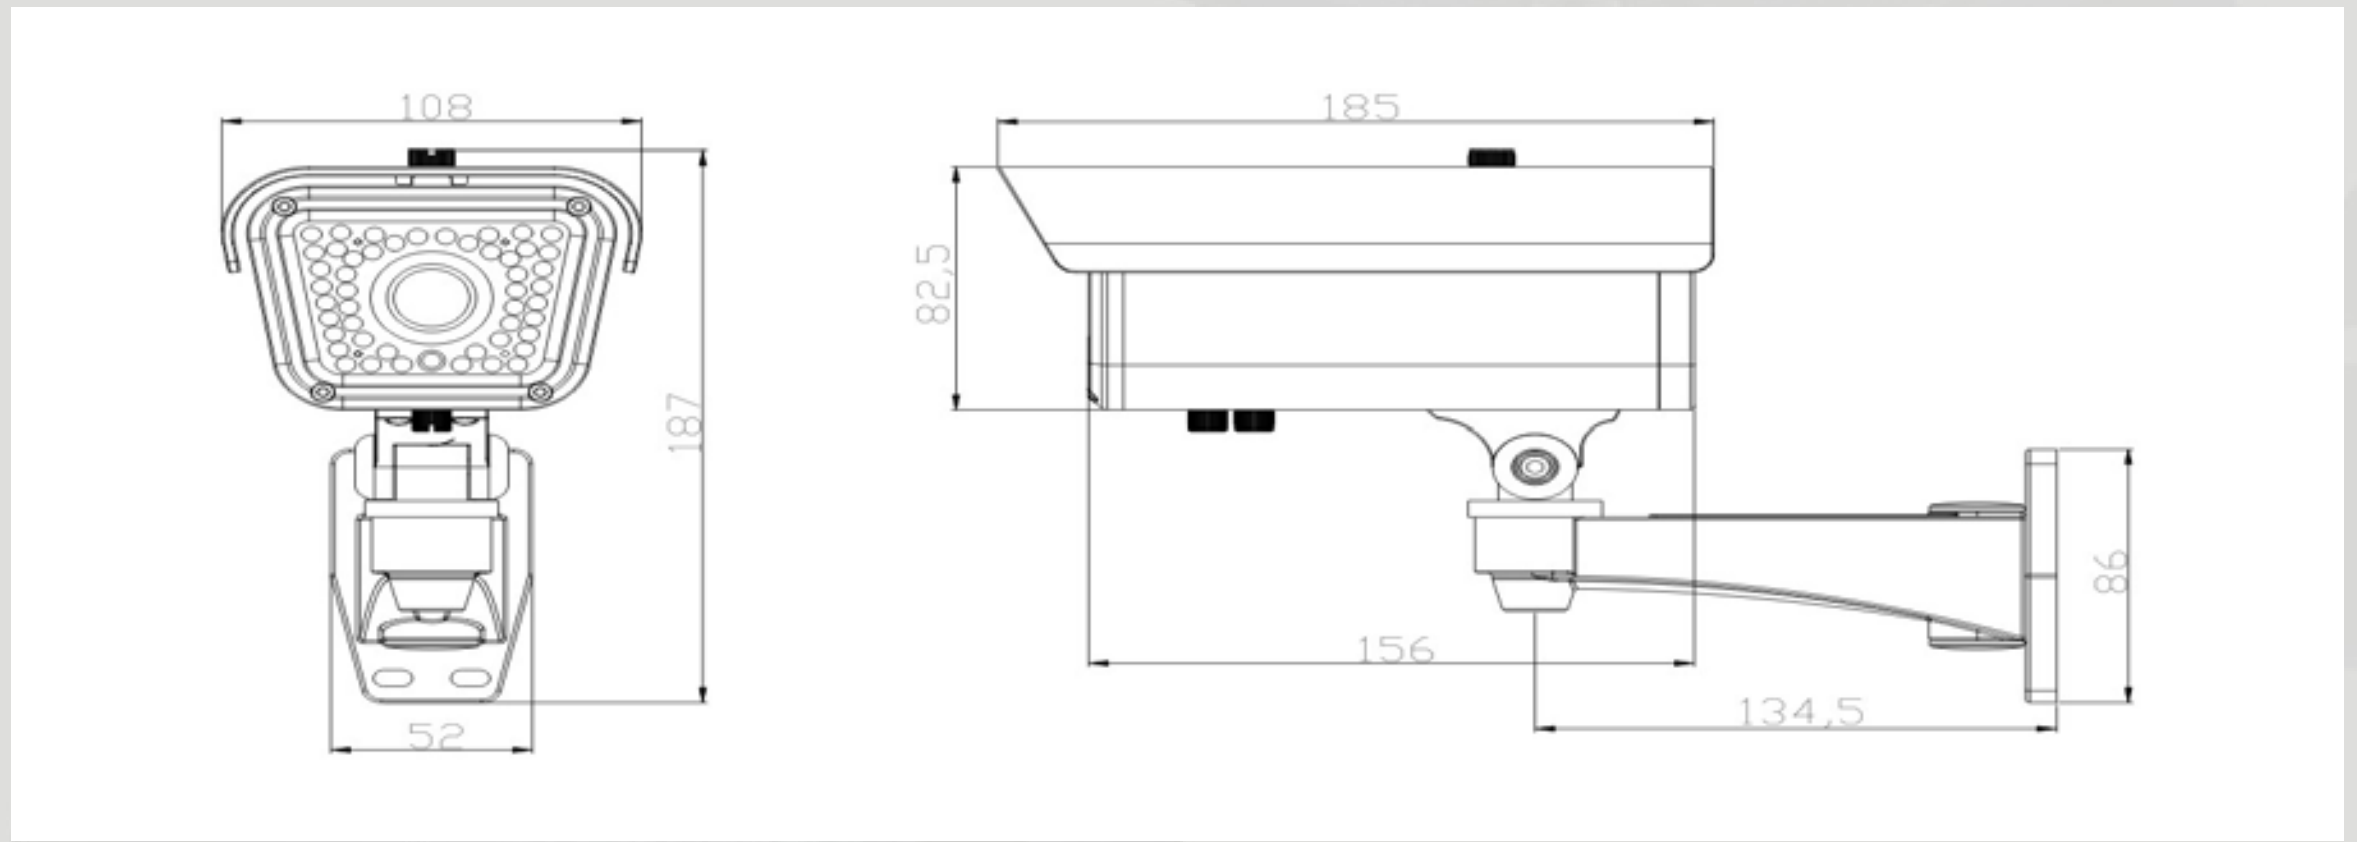

特点

1. 520 电视线,1/3" Sony 高解 CCD
2. 3.5~8mm 手动变焦镜头：容易对焦，容易变焦
3. 红外灯工作与彩转黑同步
4. 恒流源设计更稳定
5. 内出线设计：防止恶意破坏
6. 红外距离：25~30M；视场角：水平: 33°~69°

备注：非稳压电源可能导致摄像机损坏！

附件

1. 用户手册……………………………….X1
2. 螺　　丝………………………………….X6
3. 塑料膨胀螺栓…………………………….X4
4. 内六角扳手………………………………X1
5. 定 位 纸………………………………….X1





产品规格

型号	CIR-SZ33K
防水等级	IP66
滤光片	三层水晶
传感器	1/3" Sony 高解 CCD
像素	NTSC:811(H)×508(V) PAL:795(H)×596(V)
分辨率	520 线
红外 LED	54 颗红外 LED
场同步	NTSC:60Hz PAL:50Hz
行同步	NTSC:15.734KHz PAL:15.625KHz
时钟频率	NTSC:28.636MHz PAL:28.375MHz
扫描系统	2:1 隔行扫描
信噪比	≥50dB
电子快门	NTSC:1/60-1/100,000s PAL:1/50-1/100,000s
白平衡	自动追踪
背光补偿	开
自动增益	开
珈玛	0.45
视频输出	1V p-p,75Ω
镜头	3.5~8mm 手动变焦镜头
视场角	水平: 33° ~69°
工作电压	DC12V±10%
最大工作电流	DC450mA
红外距离	25~30M
外形尺寸	275×187×108mm
重量	1150g
储存温度	-30～+60℃
工作温度	-30～+40℃

包装

产品净重................................1150g
产品尺寸.......... .... 275×187×108mm
每箱数量 12PCs
大包装箱尺寸................. ......620×450×435mm
大包装箱重量............................16KGs